

きれいになるために、
したいこと。できること。

素肌や髪が潤ってきます。

浴室の湯水を変えるだけで、

バス用浄水器



マイルド

塩素の刺激をカット
活性炭

ソフトで健康にいい水
天然鉱石

爽やかさ・潤い感
エステ気分

“マイルド”が私をますます素敵にしてくれる・・・

- 1 塩素の刺激をカットして、肌や髪にやさしいマイルドな水に変えます。
- 2 水がお肌の隅々まで行き渡り、爽やかで清潔な素肌に。
- 3 自然なうるおい感で、肌や髪が生き生きしっとり。



ご家庭のお風呂に簡単に取り付けられ、快適なバスタイムが手軽に楽しめます。

■ほとんどのシャワー&蛇口に取り付けられます。

「マイルド」は、ご家庭で使われているほとんどの蛇口・シャワーに取り付けられるシステム。シャワー取付口タイプに合わせて選べる付属品もセットされていますので、どなたでも手軽に取り付けられます。

■通水量がたっぷりで、給湯もスムーズ。

「マイルド」の通水量は、1分間当たり5～15ℓのたっぷりタイプ。浴槽への給湯も時間がかからずスムーズ。

■カートリッジ交換約2年の長寿命タイプ。[40℃使用時]

カートリッジは、1日300～500リットルのご使用で、1年半～2年間ご使用いただける長寿命タイプ。交換もワンタッチで、どなたでも簡単に取り替えられます。

*カートリッジの交換時期は、水質によって多少異なります。



マイルドは60℃までOKの耐熱性です。

ゆったりとした時間が流れる。至福のリラックスタイム。

■水質テスト [東京都多摩市の水道水を4ℓ/分通水し測定]

分類	分析試験項目	基準値	マイルド (透過水)
塩素	残留塩素	1.0mg/ℓ	検出せず
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	検出せず
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	検出せず
	トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ	検出せず
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	検出せず
	クロロホルム	0.06mg/ℓ	検出せず
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ	検出せず
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ	検出せず
	ブロモホルム	0.09mg/ℓ	検出せず
	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ	検出せず
雑菌	一般細菌	100 以下/mℓ	30以下/P
	大腸菌群	検出されない	検出せず
不純物	カドミウム	0.01mg/ℓ	検出せず
	水銀	0.0005mg/ℓ	検出せず
	鉛	0.05mg/ℓ	検出せず
	ヒ素	0.01mg/ℓ	検出せず
	六価クロム	0.05mg/ℓ	検出せず
	シアン	0.01mg/ℓ	検出せず
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/ℓ	0.2mg/ℓ
	塩素イオン	200mg/ℓ	41mℓ/ℓ
	蒸発残留物	500mg/ℓ	190mg/ℓ
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ	検出せず
	フェノール類	0.005 mg/ℓ	検出せず
	有機物質等 (過マンガン酸カリウム消費量)	10mg/ℓ	1.0mg/ℓ

試験依頼先：(財)日本食品分析センター 1998年2月17日
水質検査結果成績発行番号 第298020821-001号
第298020821-002号

■仕様

商品名	マイルド
本体の大きさ	高さ/386mm 直径/140mm
本体の重量	2.6 (カートリッジ含む)
使用可能温度	0～60℃
最大使用通水量	5～15リットル/分
残留塩素処理能力	260トン (260,000ℓ) [水温40℃使用時] ※地域により異なります。
使用可能水圧	0.05～0.45 MPa
材質	管体/ステンレスSUS304 架台/ABSクロームメッキ仕上

●お申し込み、お問い合わせは

「脱塩素」+「天然鉱石」が美肌と健康にいい水をつくる秘密です。

大容量繊維状活性炭を使用


水道水に含まれる残留塩素やカルキ臭、カビ臭、サビなどを除去。水道水を臭いやゴロのないピュアな水に変えます。

フェライト磁石

750 Gauss×2個のフェライト磁石を使用しています。

トロンボール

トロンボールは、温泉に代表されるトロンセラミック化したもので、微量のα線やβ線、遠赤外線を発生するはたらきがあります。

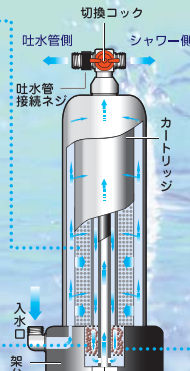

トルマリンペレット

トルマリンは別名電気石とも呼ばれ、水に触れると放電され、その周辺の水は軽い電気分解を起こすと言われてます。

サンゴ

カルシウム、マグネシウムなど21種類のミネラルをバランスよく含むサンゴをペレット状にしたもの

ガイアストーン

豊富なミネラルを含有する、今、注目を浴びている天然鉱石です。



▲安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

■ご使用上の注意

1. 赤水が出る場合は絶対、本体に通水させないでください。
 2. 毎日使い初めに、5～10秒放流してからご使用ください。
 3. 2～3日以上使用されなかった場合は、1～3分程度の放流をおすすめします。
 4. 水道水の水質基準以外のご使用は出来ません。
 5. 水道配管に直結してのご使用は出来ません。(製水器、流し台の下等)
 6. カートリッジ寿命は、原水2ppm (塩素濃度) の水道水を使用して、処理濃度0.4ppmに達する量を基準としています。
 7. 本製品は、医療を目的としたものではありません。
- 掲載されている商品の仕様等は、予告なく変更することがあります。

総発売元

株式会社 **IJC**

〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院2丁目2-19 I・J・Cビル2F
フリーダイヤル 0120-26-7690

旭硝子生活関連事業承継
技術協力 **リビングテクノロジー株式会社**
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4